TEKNO TAK

INDUSTRIAL MANUFACTURING CO.

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

ТЕХНОТАК

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК

Всегда первоочередной главенствующей целью систем руководства компании является IMS. Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК ставит своей целью повысить в целом систему руководства на основе международных стандартов: качества ISO 9001:2008, управления охраной окружающей среды ISO 14001:2004,системы управления безопасностью и здоровьем работающего персонала OHSAS 18001:2007 и предоставлять свои услуги с наибольшим качеством и с учетом вышеперечисленных стандартов.Согласно этому компания руководствуется нижеперечисленными принципами:

1.-внимание к выполнению пожеланий заказчика и повышение уровня его доверия.

2.-наилучшее использование новейшего оборудования для улучшения дальнейшего производства.

3.-планирование и подготовка специальных мероприятий в целях предотвращения каких-либо аварий и профессиональных болезней, контроль вредных условий на производстве.

4.-увеличение участия всего работающего персонала завода для улучшения всех систем руководства.

5.-придерживание всех принципов и законов по охране окружающей среды и экономия в использовании электроэнергии.

6.-повыщение профессионального уровня работающего персонала, как ценнейшего кадра компании.

Наши ближайшие цели – поднятие уровня технологии производства и расширение зарубежного рынка.

Директор компании
Мохаммад Так Дэхган

Tekno Tak Industrial Production Plant

The frontrunner in Integrated Management Systems (IMS)

The Tekno Tak Industrial Production Plant thrives to enhance its Integrated Management System under the guidelines of international standard ISO 9001; 2008, environmental standard ISO14001; 2004 and Occupational health and safety information standard 18001; 2007. We have taken the following steps to ensure that we continue to promote our environmen tal and occupational standards:

1-Commitment to fulfilling the needs of the customers and enhancing customer satisfaction

2-Optimum use of state of the art hardware and software in line with continues growth and development

3-Prevention of work related injuries and illnesses

4-Increased staff involvement in the implementation of managerial systems

5-Efficient use of energy and environmental protection measures

6-Placing human resources as the single most important element of our company

The management of the production plant here at Tekno Tak has placed compliance with environmental safety regulations at the top of our agenda. We also have given great importance to the safety and health of our staff. We have put in place a strategy of employee involvement in managerial goals, which has helped us achieve all of our goals across the board. The company's future growth prospect includes development in the field of marketing, advertising, technological development and the expansion of our overseas market.

Mohammad Takdehghan
Managing Director

ТЕХНОТАК

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

История

Промышленно - производственная компания ТЕКНОТАК работает в сфере проектирования и производства щековых, конусных, роторных дробилок и линий по добыче, дроблению, сортировке щебня и песка. Производит ремонт разных видов дробилок производства США, Россия, Япония с качеством, соответствующим мировым стандартам и в кратчайшие сроки. Имея большой стаж работы, компания консультирует в вопросах покупки, продажи и выбора оборудования. Имеет сертификаты систем управления ISO 9001:14001, OHSAS 18001.

Наша компания не только продает свою продукцию в Иране, а и импортирует ее более чем в 18 стран мира.

as well as sand and gravel production plants. We posses the 9001; 2008, environmental standard ISO14001; 2004 and Occupational health and safety information standard 18001; 2007. Through cooperation between the central Tekno Tak plant and the southern Shiraz plant and Tehran Rigzar Compnay in Shahriar city we are capable of The Tekno Tak Industrial Group is active in the design and manufacturing of jaw crushers, gyratory crushers, manufacturing crushing plants, jaw crushers, gyratory crushers, and cone crushers. We are also capable of manufacturing parts for US, European, and Japanese equipment with the highest quality and with sort delivery times . We also provide consulting regarding the purchase or resell of equipment and manufacturing lines. Our products aredistributed across Iran and are exported to 18 different countries in the world.

OHSAS 18001:2007 QA TECHNIC

DAS CERTIFICATION ISO:9001-2008

INTERNATIONAL REGISTRAR QA TECHNIC ISO 14001

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

гидроконусная дробилка 36 дюйм

Основной вал с колокольчиком гидроконусной дробилки держится на гидравлической подушке. С помощью этой гидравлической системы регулируется расстояние между дробящими частями (подвижной и неподвижной бронями). Также эта система в случае непредвиденной ситуации, такой как застревание железных кусочков, при автоматическом опускании вала, препятствует повреждению и поломке основного вала. Дробящие части (подвижные и неподвижные), имеющие форму конуса, поэтому имеют широкий зазор, размер которого соответствует 36 инч или около 915 мм. Все это об оборудовании известном какгидроконусная дробилка 36 инч.

HYDROCONE 36"

The main shaft of this crusher is situated on a hydraulic jack. This way the distant between the crushing elements (concave and mantel) are adjustable. The jack also reduces the effects of sudden shocks, mainly caused by the accidental feeding of iron objects into the crusher, by preventing the main shaft from jolting. The crushing elements (concave and mantel) have a concave shape and the widest part of the mantel measuring 36 inches (918 millimeters). Therefore, this machine is referred to as the 36 inch hydro-cone.

Description:

1- Oil Lublicating system - water cooling system for oil (Air Cooling System If Necessary)	
2- Motor Power 90 kw	1400 rpm
3- Pinion shaft Speed	1083 rpm
4- Hydraulic oil Volume	90 lit
5- Lubricating Oil Volume	360 lit
6- Top Shell Weight Complete	2400 kg
7- Main Shaft Complete	1850 kg
8- Bottom Shell Complete	4000 kg
9- Total Weight with Chassis And Motor And Oil Tank	11000 kg

Характеристики дробилки:

1.Масло-смазочная система – система водоохлаждения для масла (при необходимости при помощи фена)	
2.Мощность мотора 90 кВт	1400 оборотов в мин.Z
3.Обороты ведущего передаточного вала	1083 оборотов в мин.
4.Объем гидравлического масла	90 л
5.Объем масла смазочной системы	360 л
6.Полный комплект верхней части корпуса	2400 кг
7.Вал и колокольчик	1850 кг
8.Полный комплект нижней части корпуса	4000 кг
9.общий вес дробилки с шасси и электродвигателем и комплектующими насосами	11000 кг

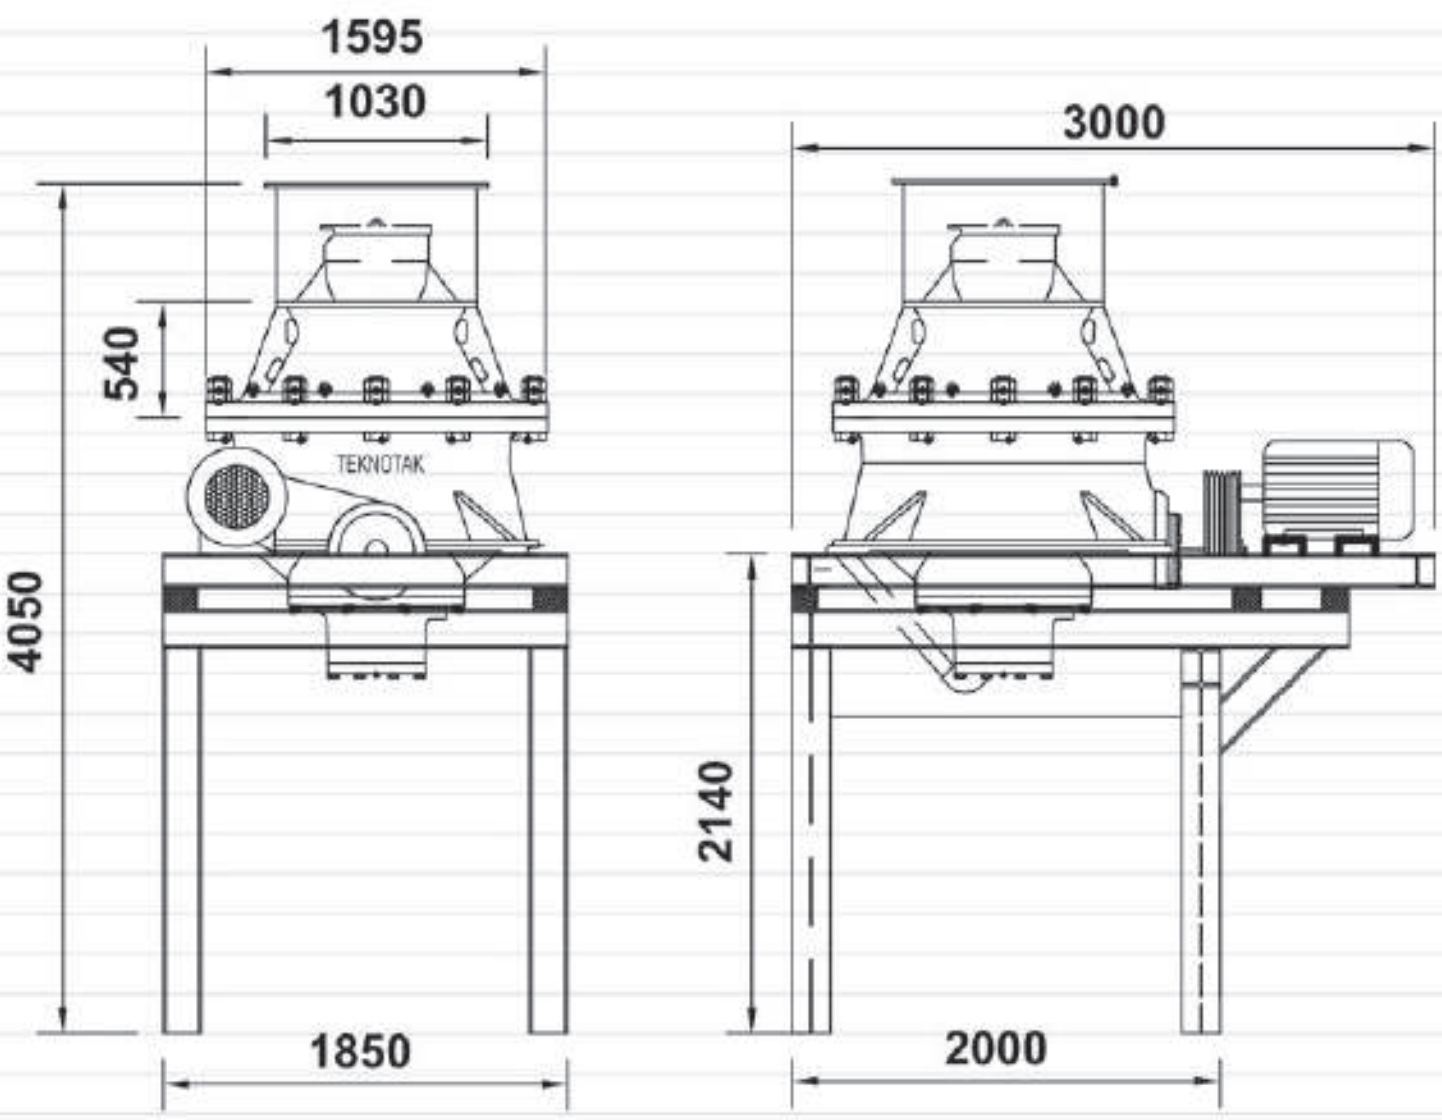

TEXHOTAK

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

Разные виды гидроконусной дробилки 36 дюйм

Different Models Of Hydrocone (36 inch)

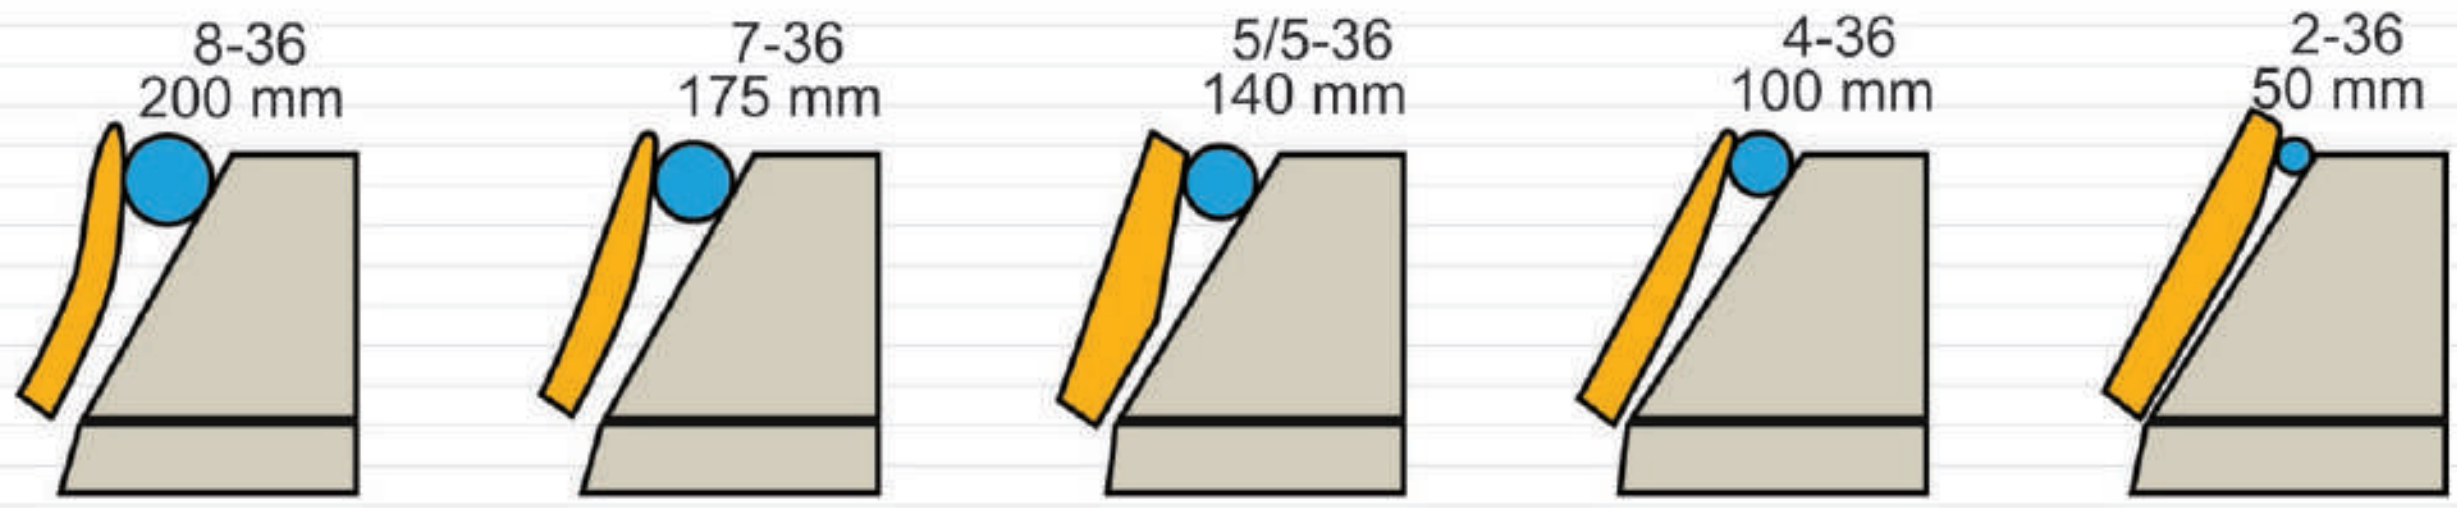

очень крупное дробление 8-36	*крупное дробление 7-36*	*крупное дробление 51/2- 36*	*среднее дробление 4-36*	*мелкое дробление 2-36*
Extra Coarse Crushing Chamber 8-36	Coarse Crushing Chamber 7-36	Coarse Crushing Chamber 51/2- 36	Intermediate Crushing Chamber 4-36	Fine Crushing Chamber 2-36

Таблица производительности разных видов гидроконусной дробилки 36 дюйм

Hydrocone Different Models of Production Chart

ریزدانه Product Smaller than C.S.S (TPH)	کل تولید Total Product (t/h)	دهنه بسته Closed Side Setting C.S.S (mm)	حداکثر دهنه ورودی Crushing Chamber (mm)	تاپ شل Top Shel	کانکیو Concave	منتل Mantle	طرح دستگاه Machine Model
42	60	8	50	4	2	2	2-36
45	65	10					
49	70	13					
56	80	19					
52	80	13	100	4	4	4	4-36
58	90	16					
65	100	19					
68	105	19	140	5/5	5/5	4	5/5-36
69	115	22					
87	145	25	175	5/5	7	4	7-36
90	150	29					
96	160	32					
82	165	32	200	8	8	4	8-36

Вниманию: данные таблицы точны, когда загружаемый материал сухой с удельным весом приблизительно 1.6 т/м3 и размерами не менее размеров выходного люка.

The Capacities Given Above in MTPH Are Average Values And Apply For Open Circuit Crushing Of Dry Material Weighing Approx .1.6 t/m3 From Which Smaller Than C.S.S Has Been Screened Out.

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

График сортировки продукции (сухой гранит) гидроконусной дробилки

Product size Distribution Diagrams For Clean, Friable Granite

крупное и очень крупное дробление — **Coarse Crushing Chambers**

среднее дробление — **Intermediate Crushing Chambers**

мелкое дробление — **Fine Crushing Chambers**

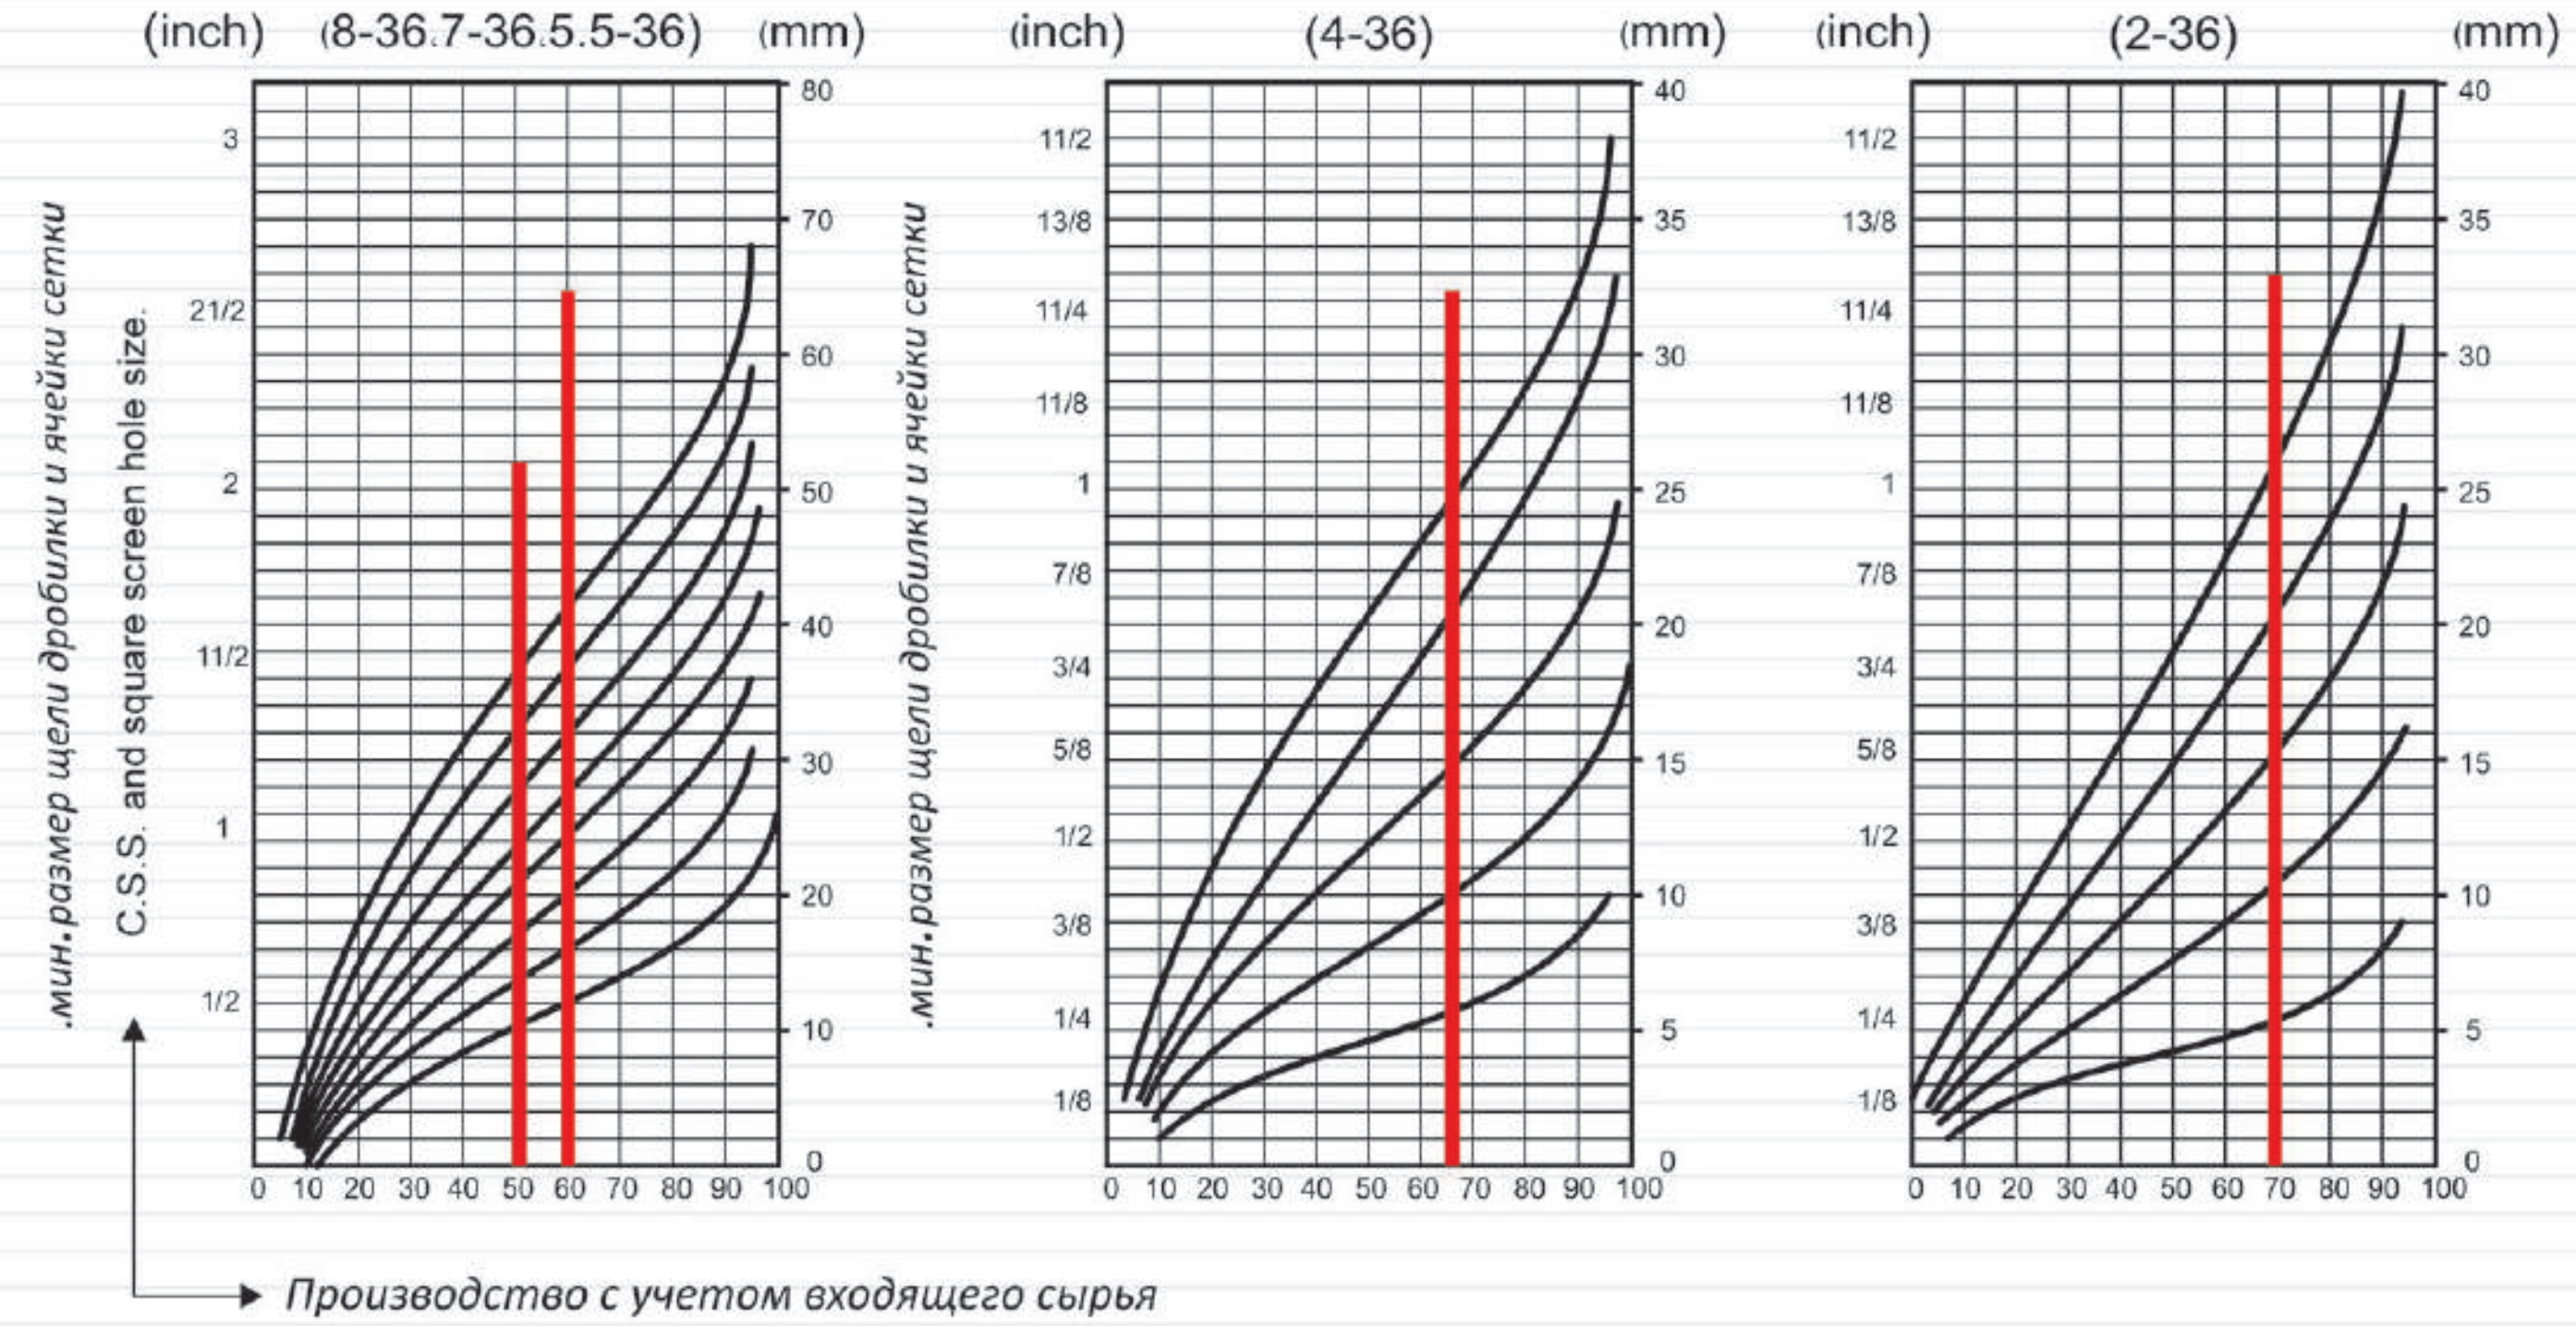

На вертикальном графике выберите минимальный размер щели дробилки. В этой точке проходит горизонтальная линия. Кривая, которая проходит через пересечение вертикальной и горизонтальной линий, показывает сортировку продукции.

Find The C.S.S. on the Vertical Axis And Follow The Horizontal Line Across To the Coloured Vertical line. The Curve passing Through The Meeting Point of These two Lines Gives The Size Distribution Of The Crushed Product.

TEXHOTAK

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

приблизительная производительность гидроконусной дробилки 36 дюймов тонн в час

Approximate capacities In MTPH

размер дробилки Crusher Size	*макс. размер входа* Max Feed Jump (inch/mm)	*мощность электродвигателя* Max . Permited Motor power		*кол-во колебаний* Eccentric throw		*минимальный размер щели* C.S.S. (Closed Size Seting) mm/ins										
						5	6	8	10	13	16	19	22	25	29	32
		kw	hp	ins.	mm	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	11/8	32
8-36	5x5x7	55	75	5/8	16							85	90	95	100	105
очень крупное дробление	125x125x175	75	100	3/4	19									115	120	125
Extra Coarse		75	100	7/8	22										140	145
Crushing Chamber		90	125	1	25											165
7-36	4x4x6	55	75	5/8	16						80	85	85	90	95	100
крупное дробление	100x100x150	75	100	3/4	19							100	105	110	115	120
Coarse		75	100	7/8	22								125	130	135	140
Crushing Chamber		90	125	1	25									145	150	160
51/2-36	3x3x5	55	75	5/8	16					60	70	80	90			
крупное дробление	75x75x125	75	100	3/4	19					70	80	90	100			
Coarse		75	100	7/8	22						90	100	110			
Crushing Chamber		90	125	1	25							105	115			
4-36	2x2x3	55	75	5/8	16			42	45	48	52	55				
среднее дробление	50x50x75	75	100	3/4	19				52	55	60	65				
Intermediate		75	100	7/8	22					65	70	75				
Crushing Chamber		90	125	1	25					75	80	85				
		90	125	11/8	28					80	90	100				
2-36	11/2x11/2x2	55	75	5/8	16	32	35	35	38	40	45					
мелкое дробление	40x401x50	75	100	3/4	19		38	40	45	50	55					
Fine		75	100	7/8	22		45	50	55	60	65					
Crushing Chamber		90	125	1	25			60	65	70	80					

Вниманию: данные таблицы точны, когда загружаемый материал сухой с удельным весом приблизительно 1.6 т/м3 и размерами не менее размеров выходного люка.

The Capacities Given Above in MTPH Are Average Values And Apply For Open Circuit Crushing Of Dry Material Weighing Approx .1.6 t/m3 From Which Smaller Than C.S.S Has Been Screened Out.

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

гидроконусная дробилка 36 дюйм
Hydrocone 36 Inch

No	Part Name	Meterial	Number Map
1	Spider cap	Cast iron	TK-01-01-01
2	Spider Bushing	Cast iron	TK-01-01-02
3	Main Shft Sleeve	Carbon Steel	TK-01-02-03
4	Top Shell	Cast steel	TK-01-01-04
5	Main Shaft Nut	Cast steel	TK-01-02-05
6	Mantle	High Manganese cast steel	TK-01-02-06
7	Concave Ring	High Manganese cast steel	TK-01-01-07
8	HeadCenter	Cast steel	TK-01-02-08
9	Main Shaft	Carbon Steel	TK-01-02-09
10	Dust Seal Ring	Cast iron	TK-01-02-10
11	Ritaining Ring	Cast iron	TK-01-02-11
12	Dust Collar	Cast iron	TK-01-03-12
13	Bottom Shell	Cast steel	TK-01-03-13
14	Eccentric Bushing	Bronze	TK-01-03-14
15	Bottom Shell Bushing	Bronze	TK-01-03-15
16	Eccentric	Alloy steel	TK-01-03-16
17	Gear	Alloy steel	TK-01-03-17
18	Gear Wearing Plate	Bronze	TK-01-03-18
19	Retaining Ring	Carbon Steel	TK-01-03-19
20	Main Shaft Step	Bronze	TK-01-05-20
21	Step Washer	Alloy steel	TK-01-05-21
22	Piston Wearing Plate	Bronze	TK-01-05-22
23	piston	Cast iron	TK-01-05-23
24	Hydroset Cylinder Bushing	Cast iron	TK-01-05-24
25	Hydroset Cylinder	Cast steel	TK-01-05-25
26	Packing Plate	Alloy steel	TK-01-05-26
27	Hydroset Cylinder Cover	Cast steel	TK-01-05-27
28	Pinion	Alloy steel	TK-01-04-28
29	Bearing Cover	Cast iron	TK-01-04-29
30	Spacer	Carbon Steel	TK-01-04-30
31	Bearing	-	-
32	Pinion Shaft Housing	Cast iron	TK-01-04-32
33	Pinion Shaft	Alloy steel	TK-01-04-33
34	Bearing	-	-
35	Bearing Cover	Cast iron	TK-01-04-35
36	Spacer	Carbon Steel	TK-01-04-36
37	Topered Bushing	Alloy steel	TK-01-04-37
38	Pulley	Cast iron	TK-01-04-38
39	Retaining Ring	Carbon Steel	TK-01-04-39

No	детали	материал	код деталей
01	крышка верхняя	чугун	TK-01-01-01
02	втулка верхняя овальная	чугун	TK-01-01-02
03	защитная втулка главного вала	сталь	TK-01-02-03
04	корпус верхний	отливка	TK-01-01-04
05	гайка д/крепления подв.брони	отливка	TK-01-02-05
06	подвижная бронь	сталь	TK-01-02-06
07	неподвижная бронь	сталь	TK-01-01-07
08	основание д/неподвижной брони	отливка	TK-01-02-08
09	вал основной вертикальный	сталь	TK-01-02-09
10	пыльник	чугун	TK-01-02-10
11	шайба пыльника	чугун	TK-01-02-11
12	направляющая втулка пыльника	чугун	TK-01-03-12
13	средний корпус	отливка	TK-01-03-13
14	втулка эксцентрик	бронза	TK-01-03-14
15	втулка цилиндрическая	бронза	TK-01-03-15
16	втулка д/большой шестерни	отливка	TK-01-03-16
17	шестерня ведомая	сталь	TK-01-03-17
18	шайба подведомой шестерни	бронза	TK-01-03-18
19	.кольцо для шайбы	сталь	TK-01-03-19
20	.шайба верхняя	бронза	TK-01-05-20
21	шайба средняя	сталь	TK-01-05-21
22	шайба нижняя	бронза	TK-01-05-22
23	пистон	чугун	TK-01-05-23
24	втулка д/манжета	чугун	TK-01-05-24
25	нижний корпус (горшок)	отливка	TK-01-05-25
26	корпус манжета	сталь	TK-01-05-26
27	крышка нижнего корпуса	отливка	TK-01-05-27
28	шестерня коническая ведущая	сталь	TK-01-04-28
29	крышка подшипника	чугун	TK-01-04-29
30	втулка эспейсер	сталь	TK-01-04-30
-	подшипник	-	-
32	корпус промежуточного вала	чугун	TK-01-04-32
33	вал промежуточный	сталь	TK-01-04-33
-	подшипник	-	-
35	крышка подшипника	чугун	TK-01-04-35
36	втулка эспейсер	сталь	TK-01-04-36
37	втулка под шкив	сталь	TK-01-04-37
38	.шкив	чугун	TK-01-04-38
39	прокладка	сталь	TK-01-04-39

гидроконусная дробилка 36 дюйм

Hydrocone 36 Inch

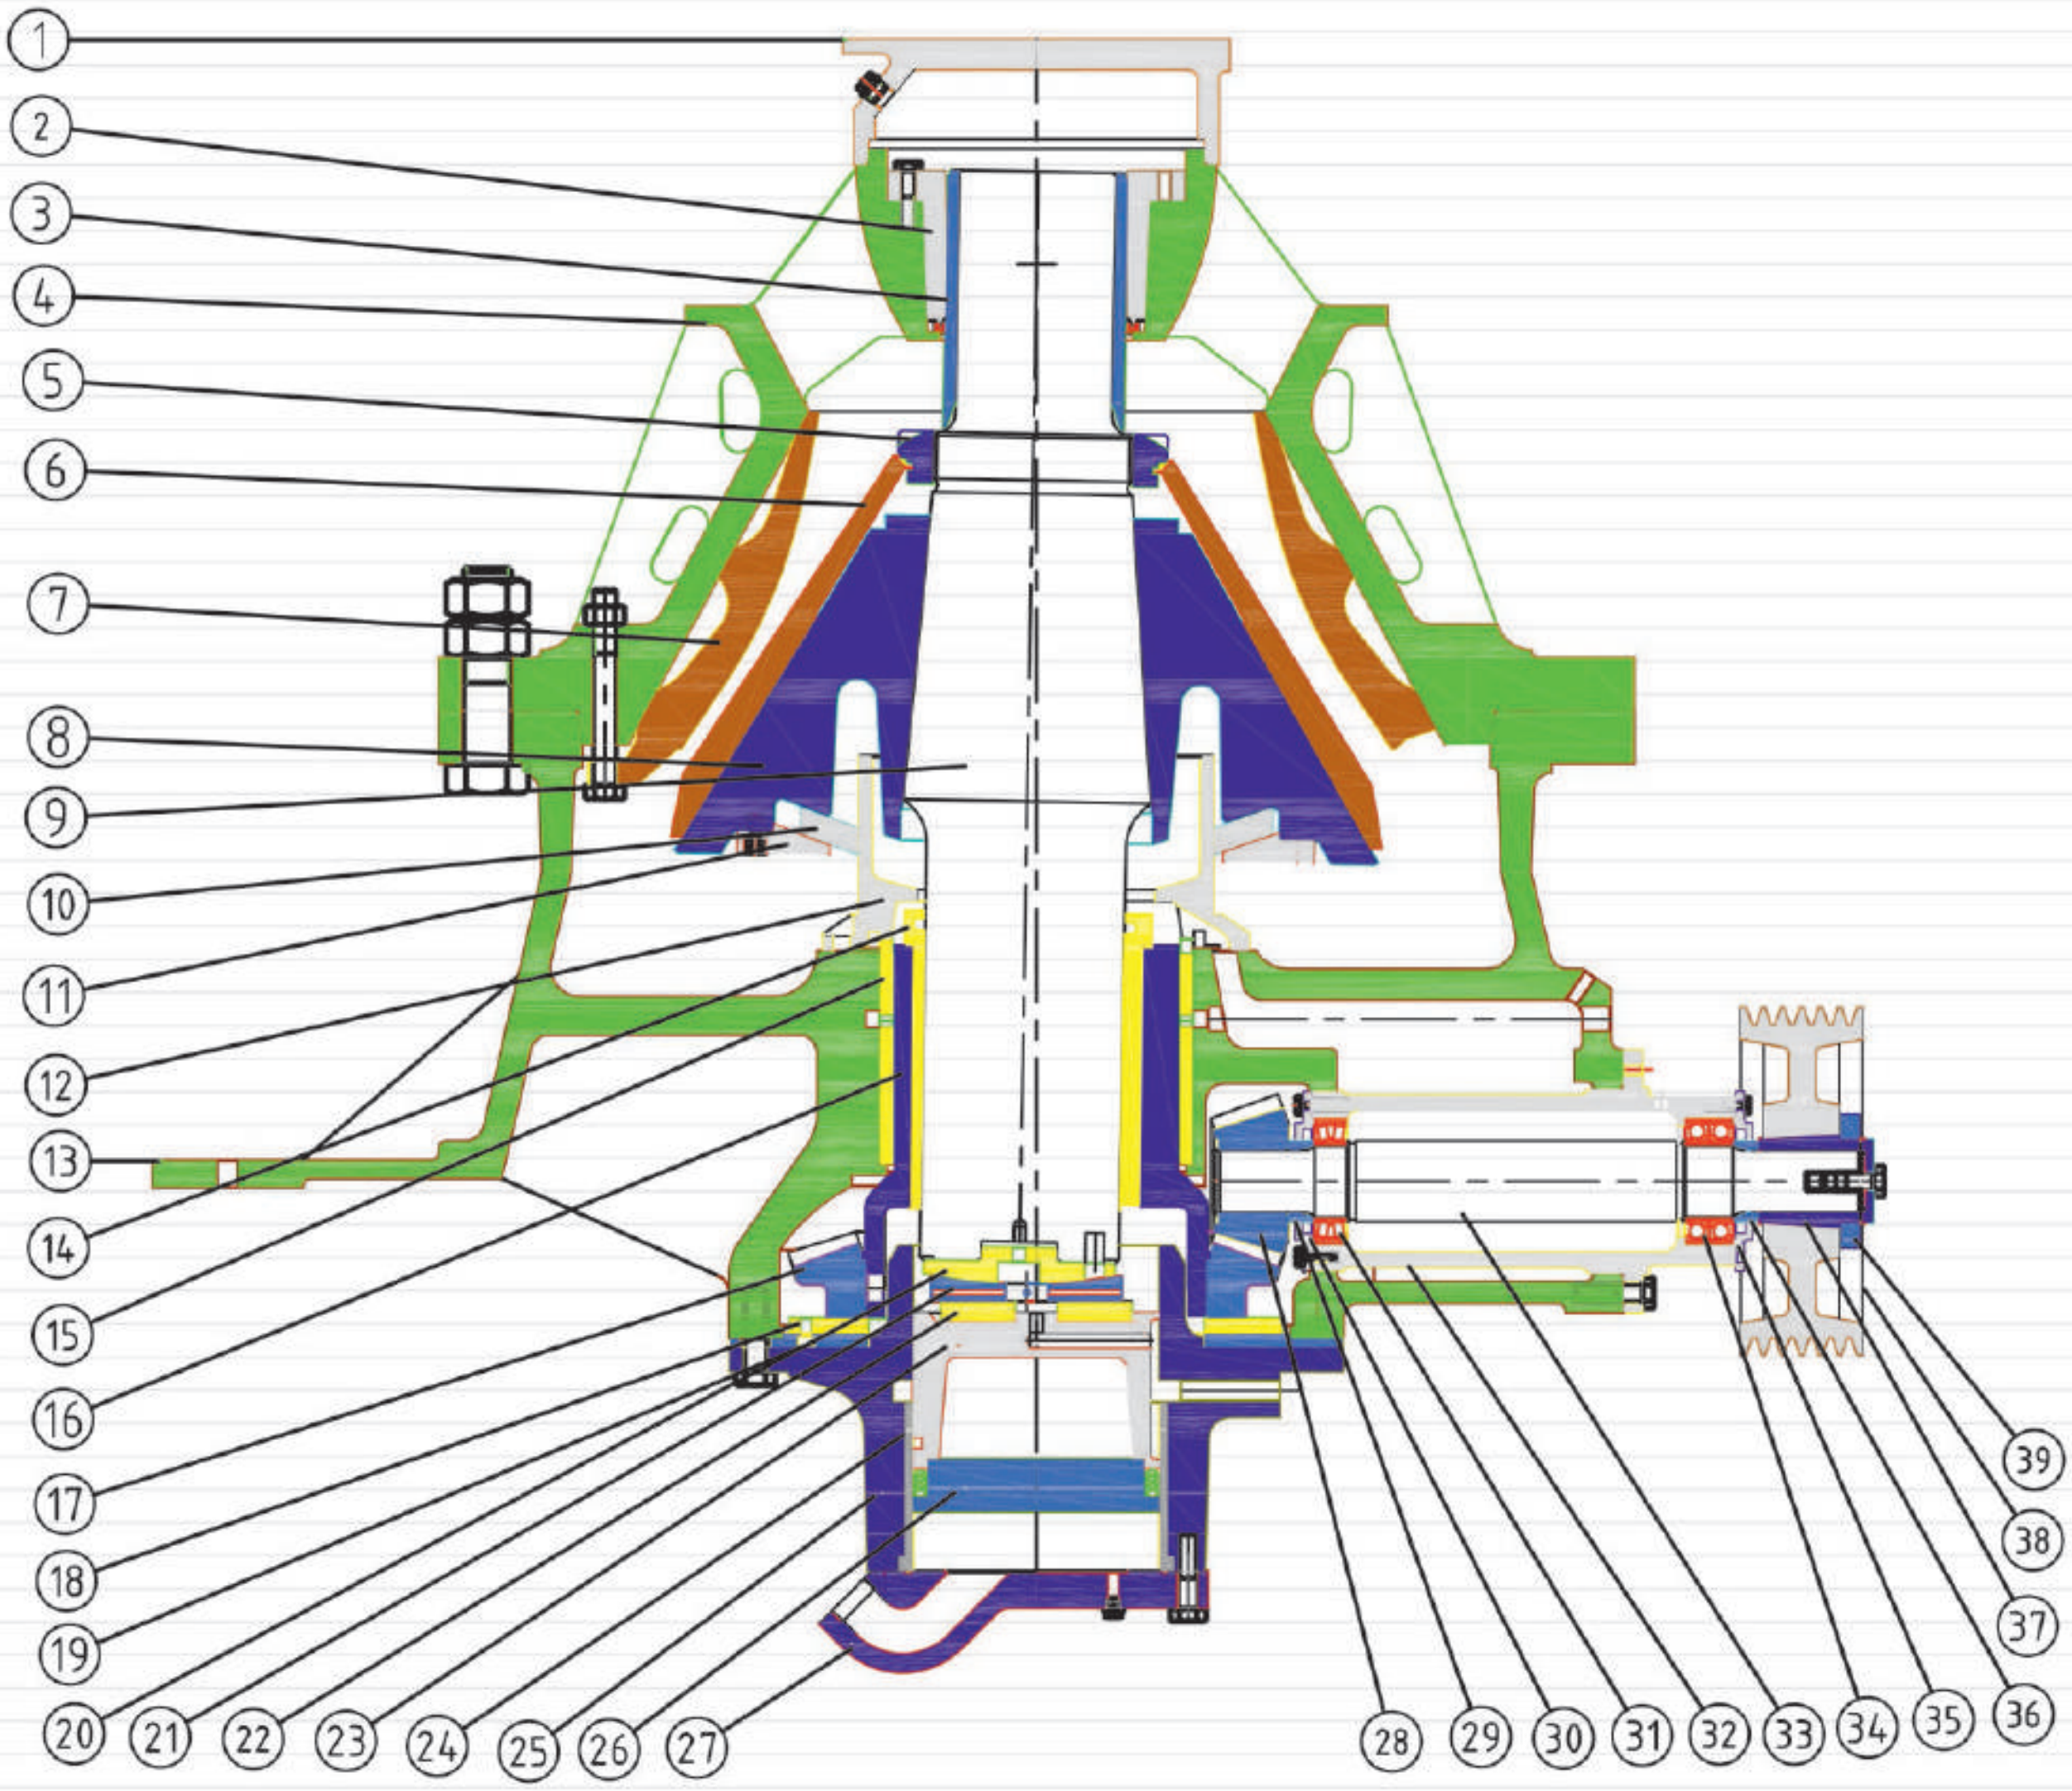

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

цифры, приведенные ниже, в тоннах в час относятся к сухому грузу с удельным весом 1/6 тонн/м3 и размером не менее размеров выходного люка.

The Capacities Given Above in MTPH Are Average Values Apply For Open Circuit Crushing of Dry Material Weighting Approx.1.6 t/m3 From Smaller Than C.S.S Has Been Screened Out.

Electromotor power (Kw)	90	Мощность электромотора	90 к Вт
Pinion shaft rpm	986	Обороты ведущего передаточного вала	986 об. в мин.

Approx Weights in kg		**Приблизительная масса в кг:**	
1-Topshell assembly	4700	1.комплект верхней части корпуса	4700 кг
2-Main Shaft Assembly	2400	2.комплект вала и колокольчика	2400 кг
3-Bottomshell Assembly	4000	3.комплект нижней части корпуса	4000кг
4-Total Weight with Out Frame & Motor	11100	4.вес дробилки без шасси и электродвигателя	11100кг
5-Total Weight With Frame & Motor & oil tank	13800	5.общий вес дробилки с шасси и электродвигателем и комплектующими насосами	13800кг

размер дробилки Crusher Size	*максимальный размер входящего камня* Max feed Jump Size Ins./mm	*наибольшая мощность электромотор* Max Permited Motor Power		*количество колебаний* Eccentric Throw		*размер входного отверстия (дюйм-мм)* C.S.S(Closed Side Setting) mm/ins					
						38	44	51	57	63	70
		kw	hp	Ins.	mm	11/2	13/4	2	21/4	21/2	23/4
13-36	8×8×12 200×200×300	45	60	½	13			110	120	135	150
		75	100	3/4	19				165	180	200
		90	125	1	25					220	240
		90	125	11/8	29						260
11-36	7×7×10 180×180×250	45	60	½	13		100	110	120		
		75	100	3/4	19			150	165		
		90	125	1	25				200	220	
		90	125	11/8	29					240	
9-36	6×6×8 150×150×200	45	60	½	13	90	100	110	120		
		75	100	3/4	19		135	150	165		
		90	125	1	25			180	200	220	
		90	125	11/8	29				220	240	

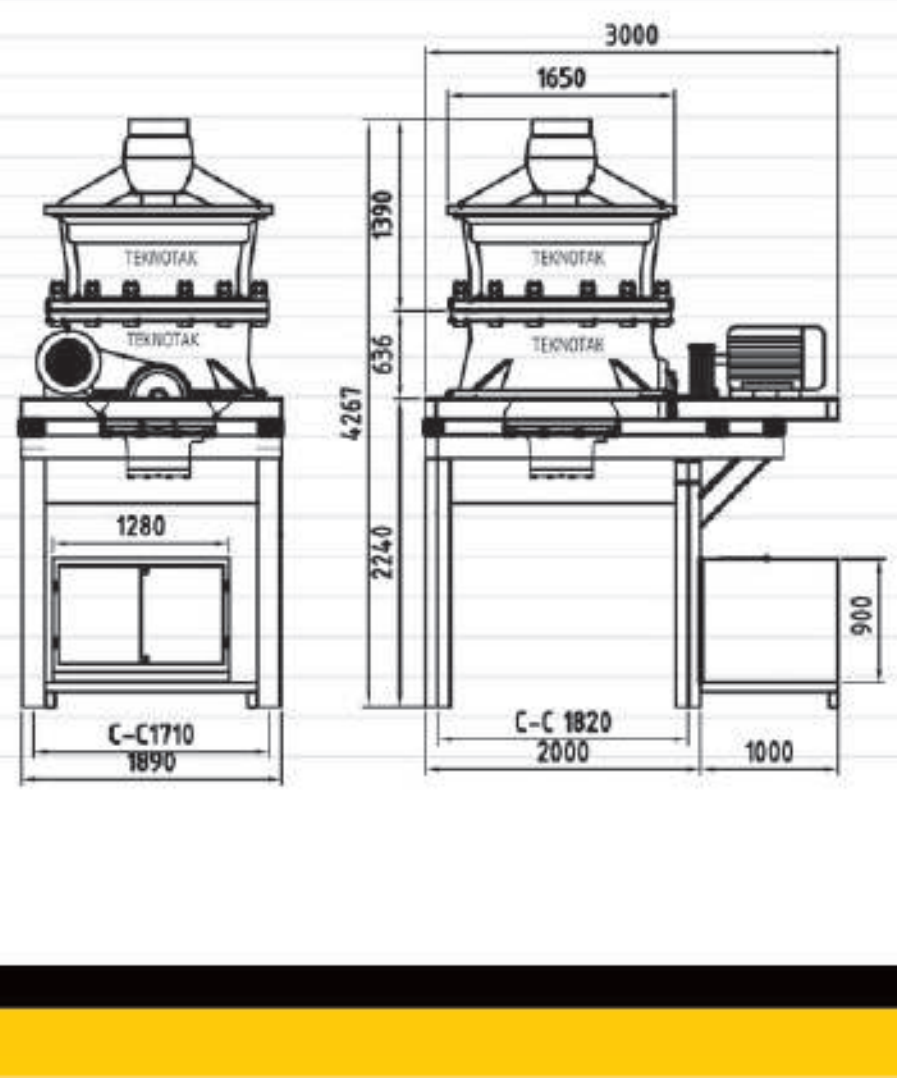

гирационная гидроконусная дробилка 36 дюймов

Superior 36"

ТЕХНОТАК

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

щековая дробилка
Jaw Crusher

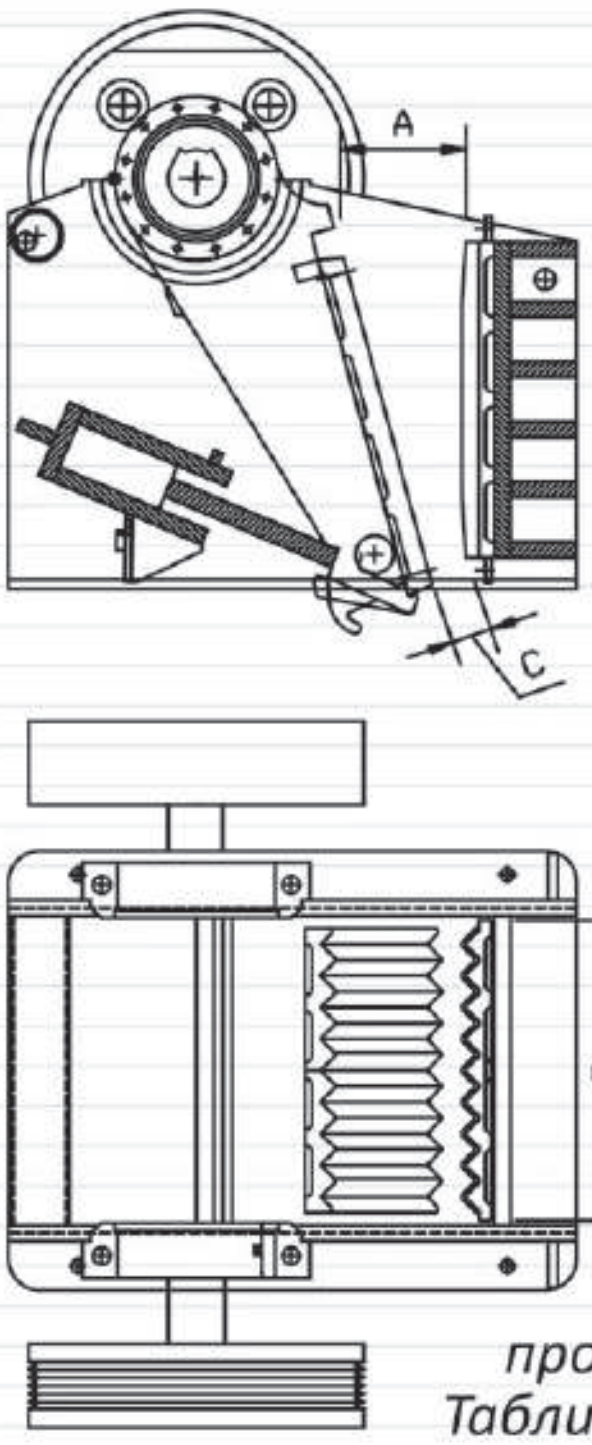

промышленно-производственная компания ТЕКНОТАК
Таблица производства и характеристики щековой дробилки

Production Chart & Specification of Jaw Crusher

входное отверстие (мм) Feed Opening A×B(mm)	выходное отверстие Open side setting (mm)		производительность дробилки (тонн в час) Crushing Capacity(t/h)	мощность электромотора Power Required (kw)	обороты шкифа (обор .в мин.) Pullay (rpm)	масса (кг) Weight (kg)
	min	max				
400x600	40	100	16-65	30	270	7000
450x650	40	150	25-75	35	260	6000
550x800	50	125	40-110	55	260	10500
300x900	30	75	27-80	45	260	7000
400x900	40	100	40-110	55	260	10800
600x900	75	150	73-205	75	220	17000
630x1000	63	200	75-160	90	220	18500
900x1100	90	250	125-225	110	205	26000
1000x1200	125	250	200-450	130	180	45000

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

роторная дробилка (кубит)
Impact Crusher

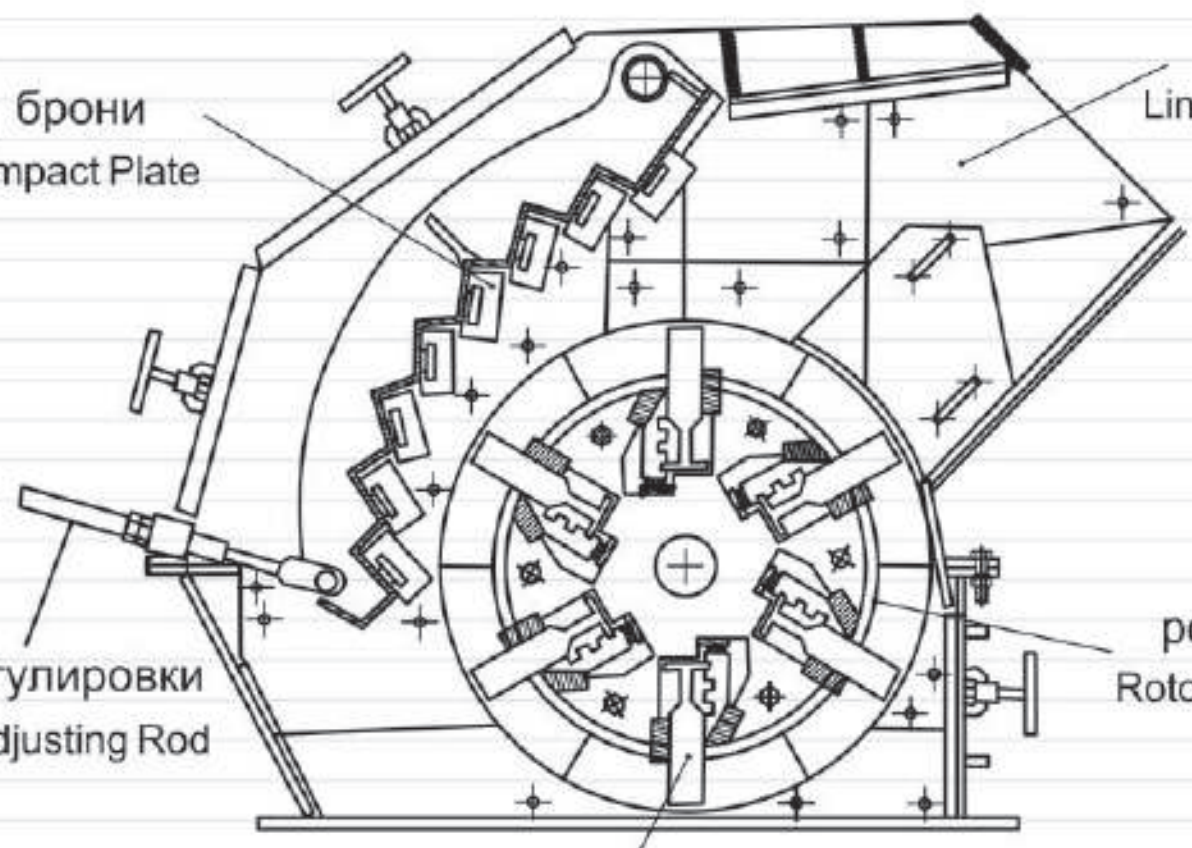

модель Model	*размер ротора (мм)* Size Of Rotor mm	*входное отверстие (мм)* Feed Opening mm	*наибольший размер входа (мм)* Max Feed Size (mm)	*ротор (обор. в мин.)* Rotor (rpm)	*производительность (тонн в час)* Capacity (ton/h)	*лектромотор э (кВт)* Motor (kw)	*масса (кг)* weight (kg)	*общие габариты (ширина-длина -высота)(мм)* Overall Dimention (LXWXH) mm
TK-IC-01	850	970x470	150-250	590	100	55-75	8000	3500x1900x2100
TK-IC-02	1000	1000x650	150-250	500	120	75-90	11000	3700x2000x2800
TK-IC-03	1000	1320x760	150-250	500	180	90-110	13000	4000x2300x2800

ТЕХНОТАК

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

характеристики гусеничного питателя
Chain feeder Specification

Length(mm)	6000	длина	6000 мм
Width of Chain (mm)	1000	ширина гусеницы	1000 мм
Rotating rpm	6.5	оборот вала	6.5 об. в мин
Speed (m/min)	11	скорость продвижения	11 м в сек.
Motor Power (kw)	15	мощность эл.двигателя	15 кВт
Total weight (kg)	9500	общий вес	9500 кг

Внимание: гусеничный питатель шириной 1000 и 1400 мм по желанию заказчика можна производить различной длины

We Can Product 1000-1400 mm Width And Different Length In Order Of Customer

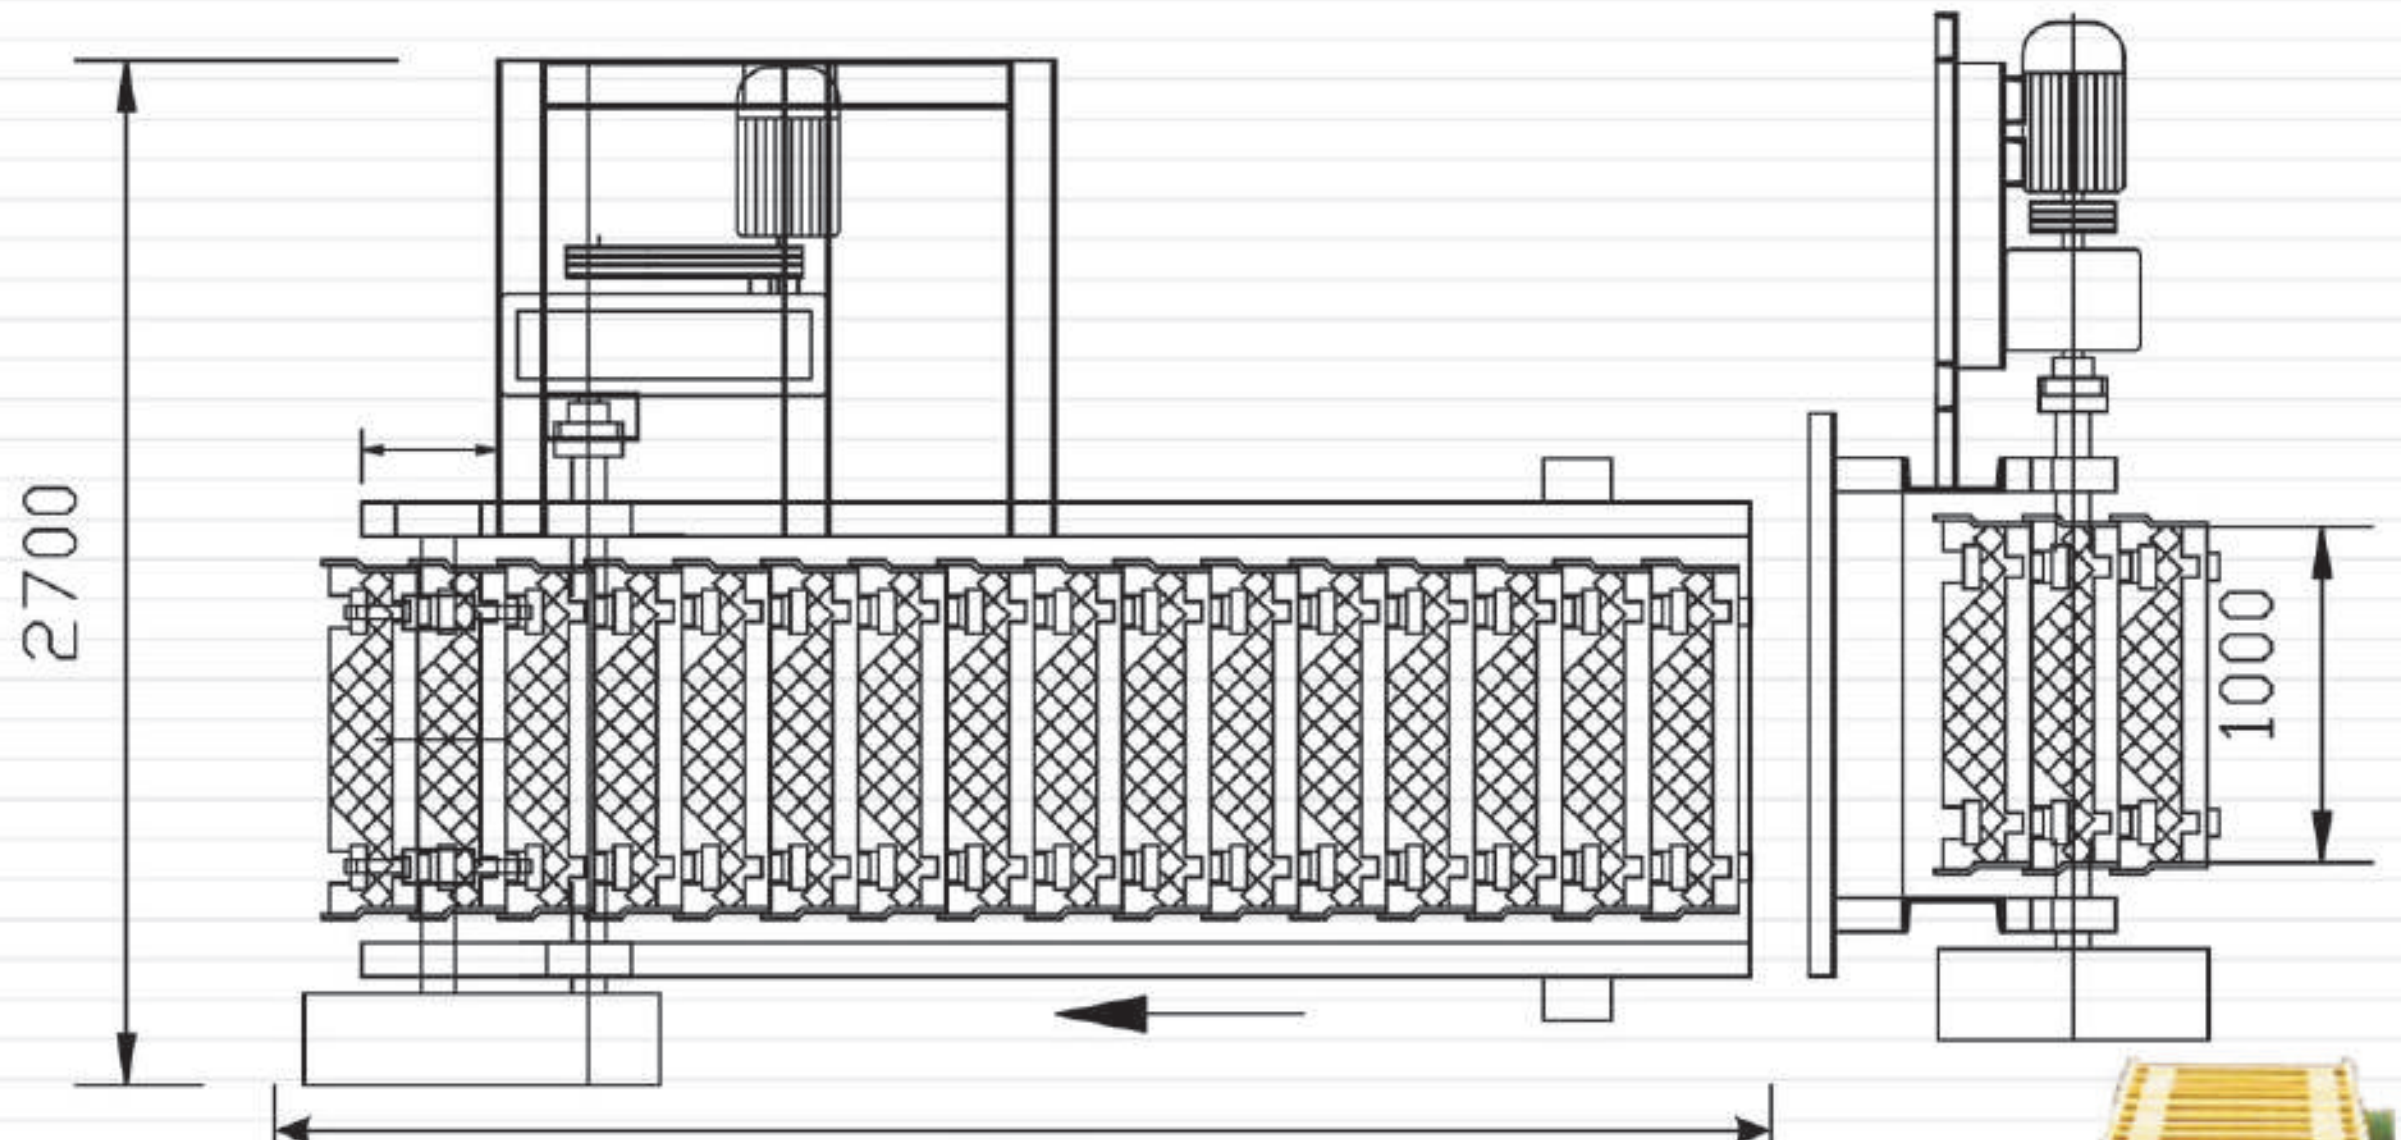

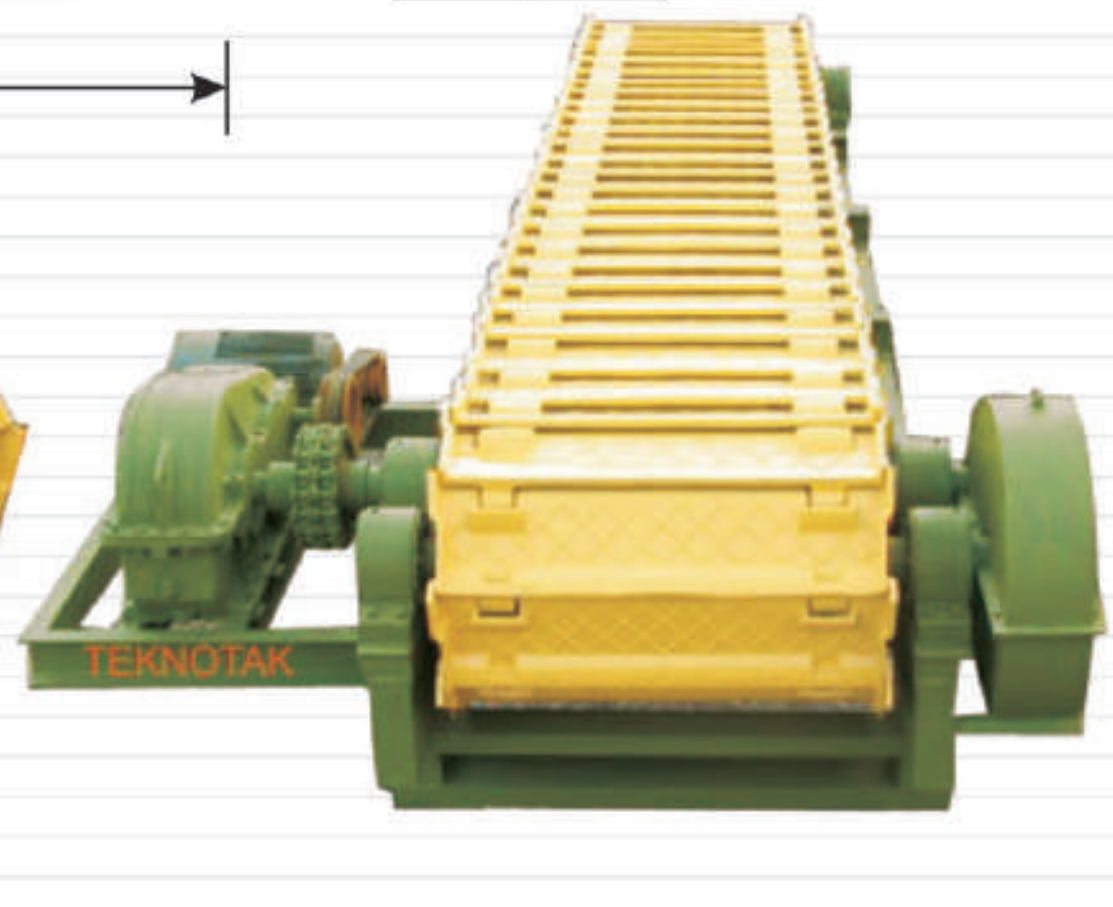

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

спиральный классификатор
Spiral Sand Washer

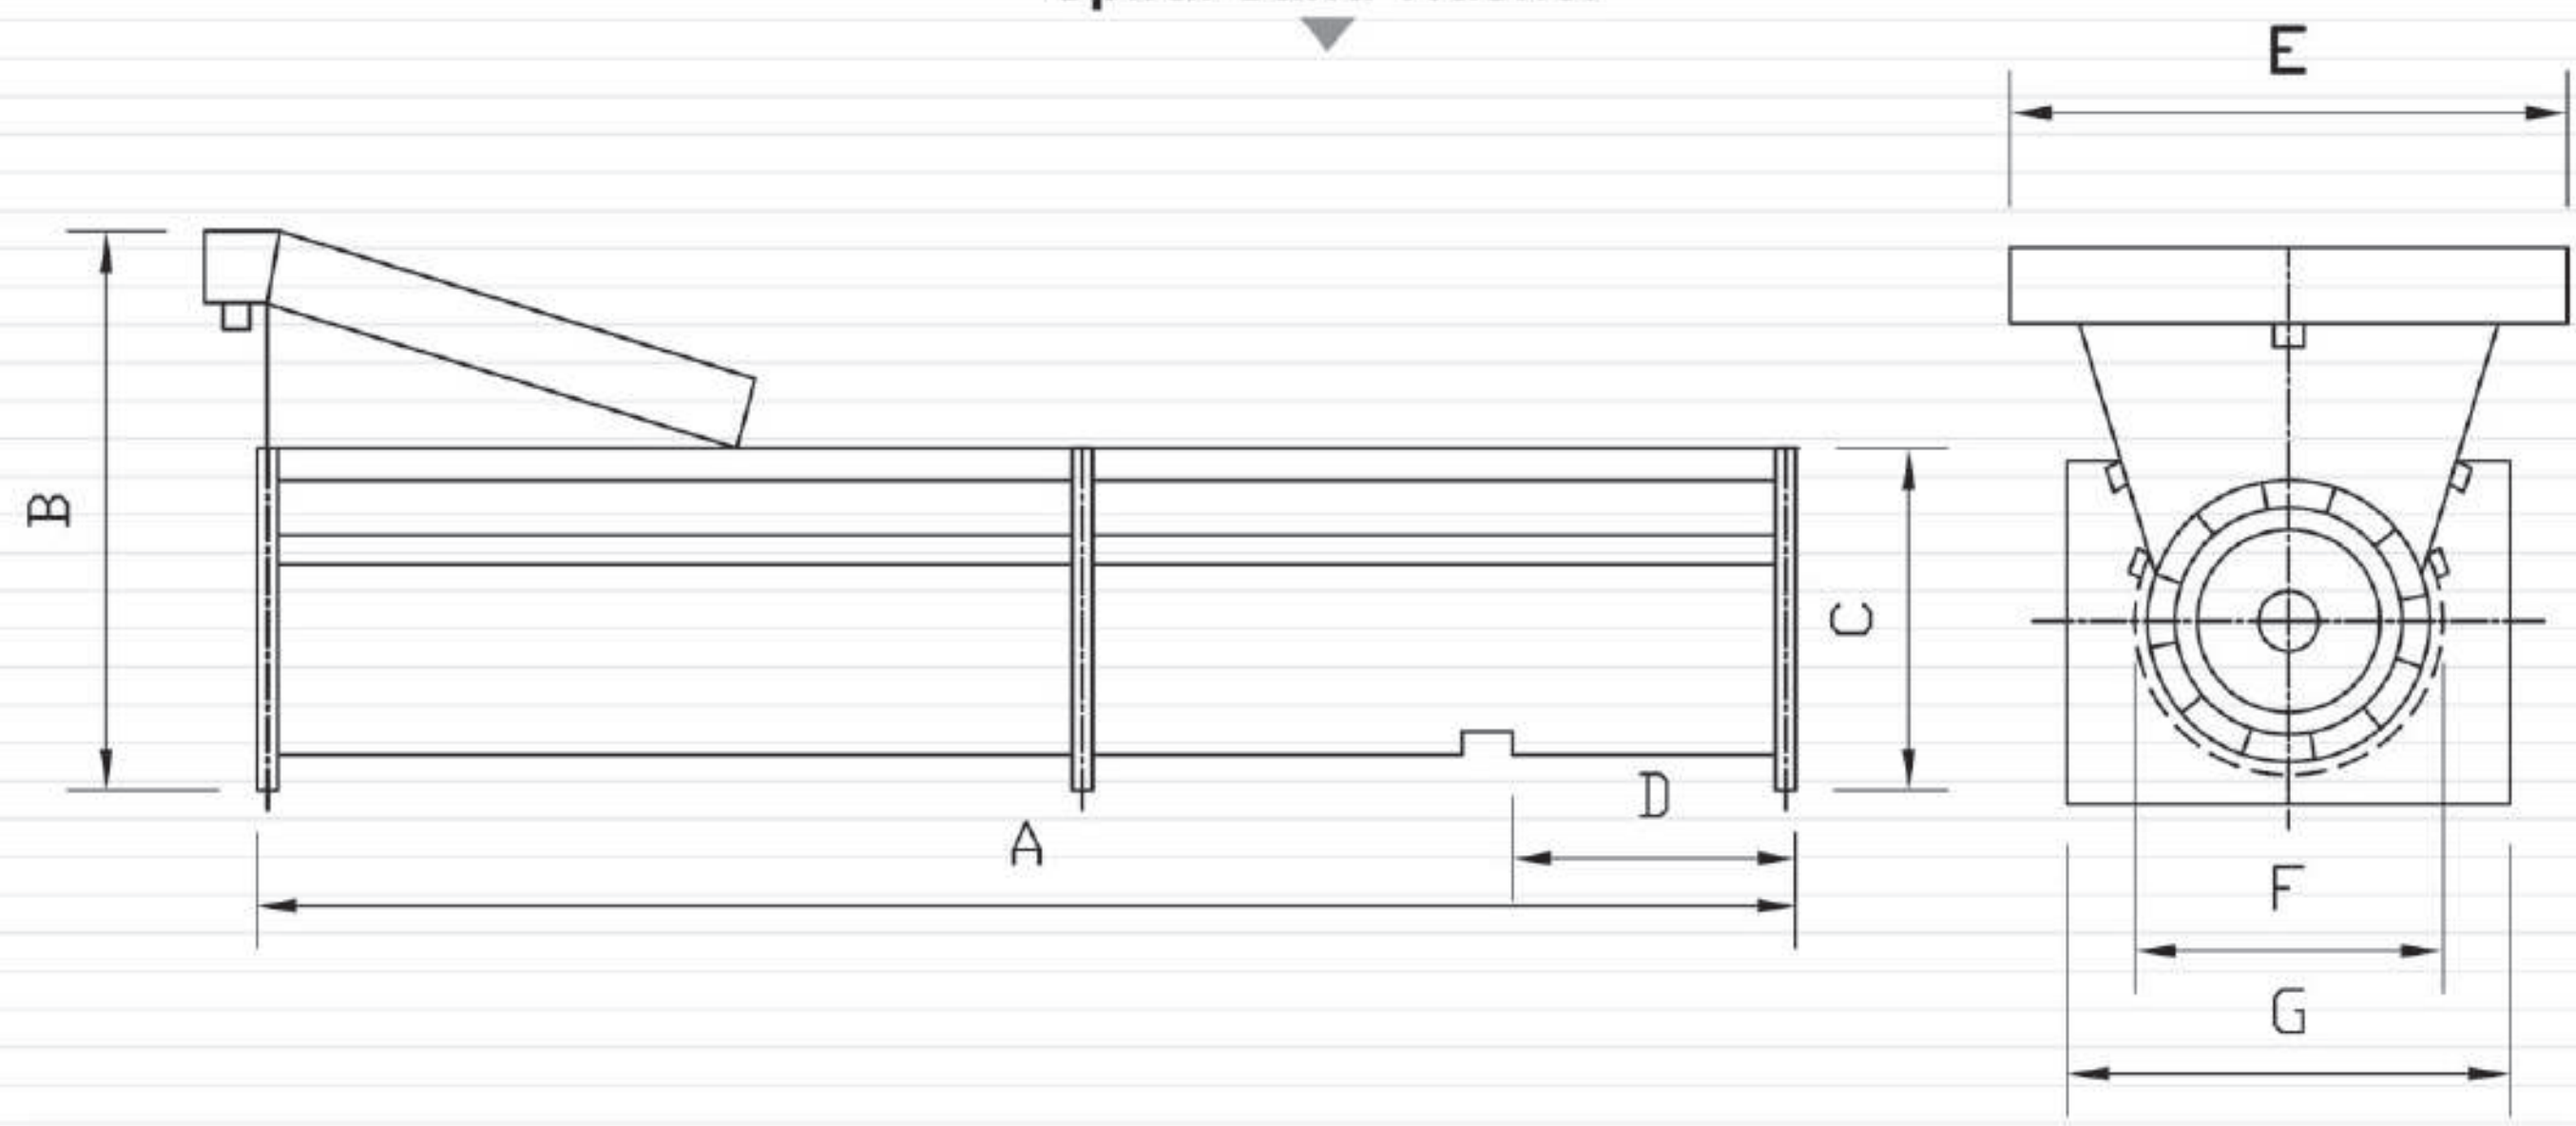

габариты (мм) Dimentin mm / модель Model	A	B	C	D	E	F	G	электромотор (кВт) Motor (kw)	масса (кг) Weight (kg)	(тонн в час) производительность Capacity (ton/h)	оборот спирали vibrating frequency (rpm)
TK-SW-01	7000	2500	1310	400	3400	140	1810	18.5	5220	50~70	17~20
TK-SW-02	9000	2500	1310	450	3400	140	1810	22	6100	60~90	15~19

TEXHOTAK

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

грохот и вибрационный питатель
Vibrating Screen And Feeder

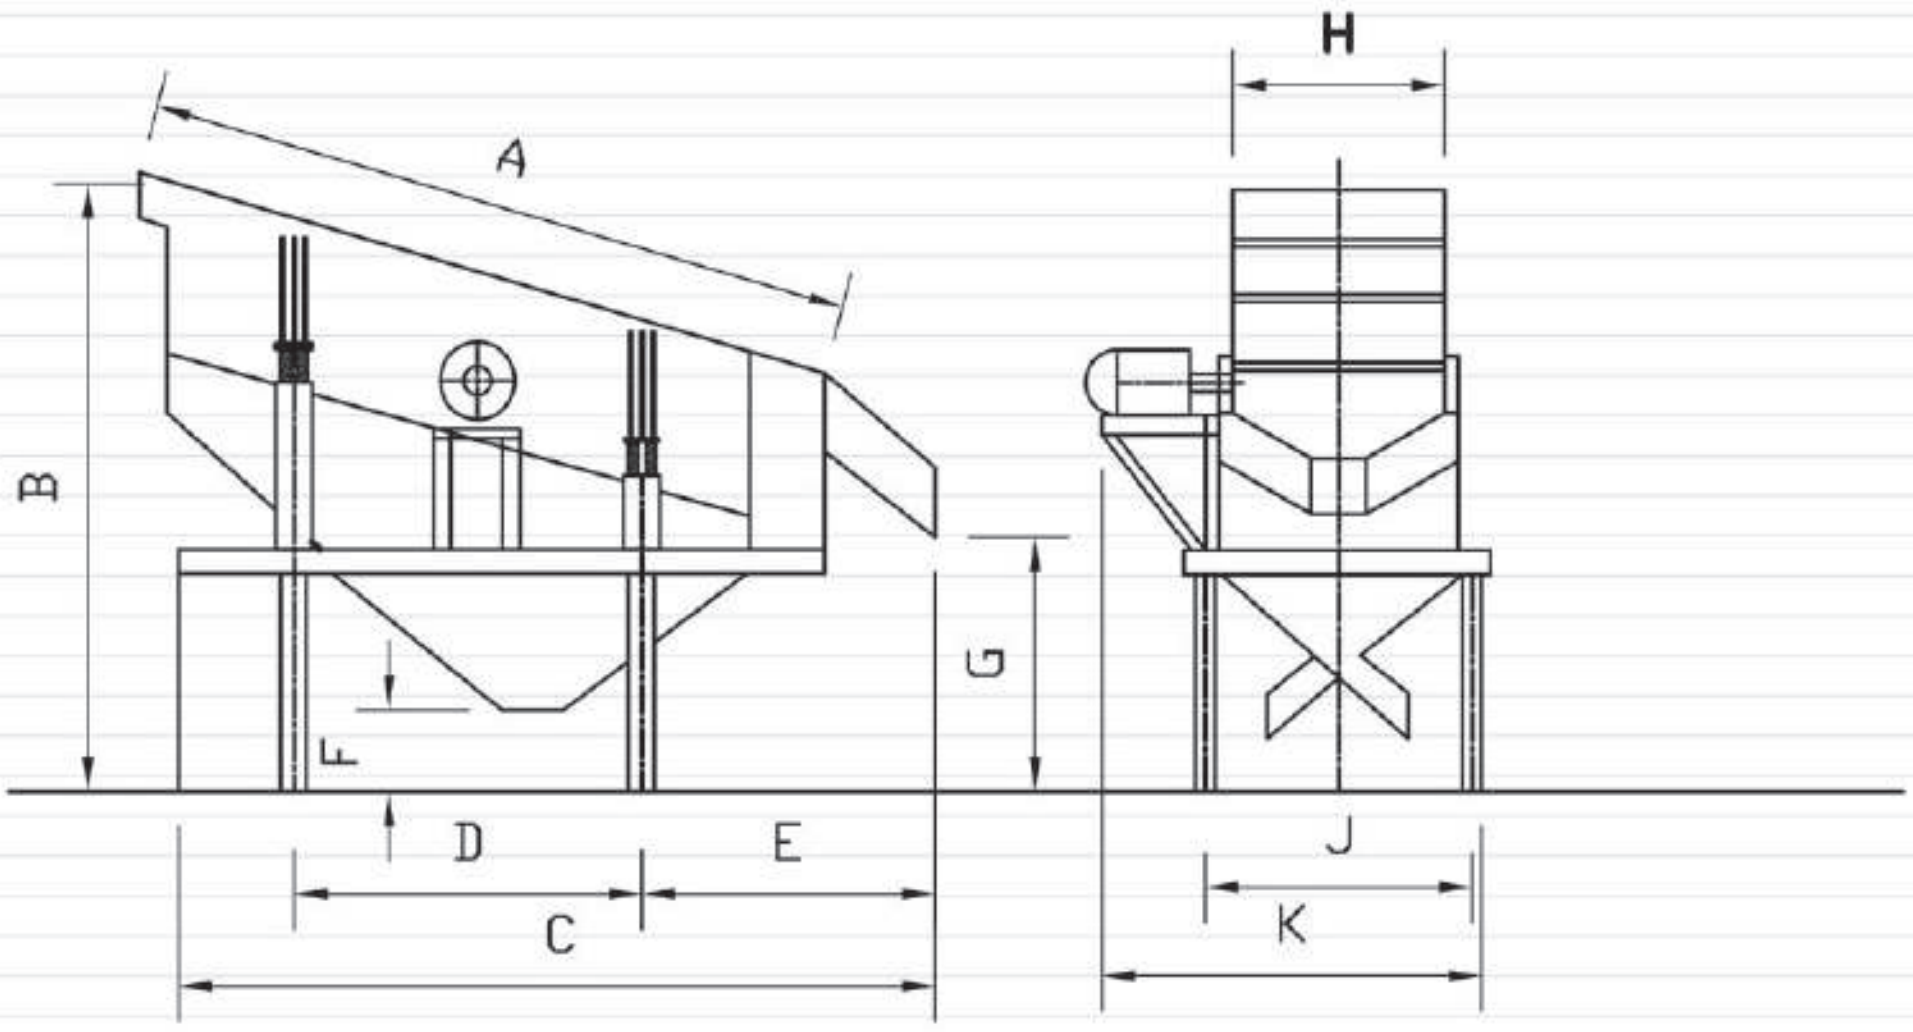

габариты (мм) Dimentin mm / модель Model	количество ярусов No. of desk	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	*электромотор (кВт)* Motor (kw)	*масса (кг)* Weight (kg)	*(тонн в час) производительность* Capacity (ton/h)	*оборот Вала* vibrating frequency (rpm)
TK-VS-01	2	5200	5100	5930	3100	1350	700	2550	1500	1850	2290	18.5	5600	50-200	900
TK-VS-02	3	5200	5450	6230	3300	1650	700	2450	5450	1850	2990	22	6150	50-250	900
TK-VS-03	2	5200	5100	5930	3100	1350	700	2550	5100	2350	3490	18.5	6600	50-250	900
TK-VS-04	3	5200	5450	6230	3300	1650	700	2450	5450	2350	3490	22	7400	50-350	900

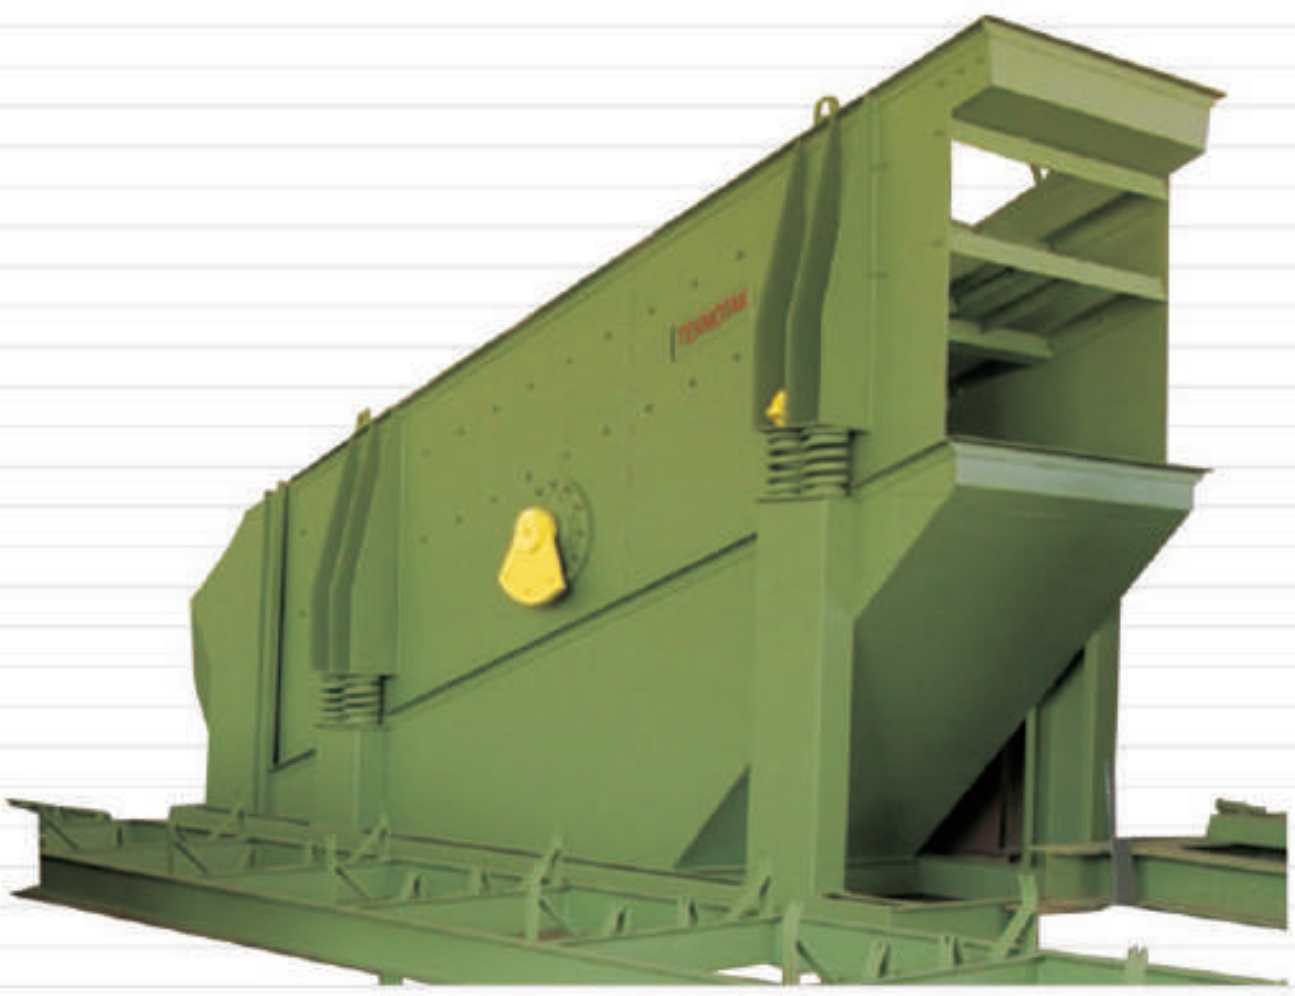

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

конвейер

Внимание:

1.габариты конвейера могут быть изменены и сделаны с учетом условий работы.

2.эта техническая информация является приблизительной и точные харак теристики уточняются после проектирования линии и зависят от вида материала, которы перемещается с помощью конвейера.

Belt Conveyor

Note:

1-The Dimention is Variable And Make According to Work Condition.

2-The Technical data Is Approximate And Exact Specification After Plant Design And Material Type.

высота (мм) Width (m.m)	*длина (м)* Lenght (m)	*мощность (кВт)* Power (kw)	*скорость (м в сек.)* Speed (m/s)	*производительность (тонн в час)* Capacity (ton/h)
600	6 ~ 32	7.5~11	1.5~2	70-110
800	6 ~ 32	7.5~15	1.5~2	120-180
1000	6 ~ 38	7.5 ~ 18.5	1.5~2	180-300

ТЕХНОТАК

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

передвижная дробилка: гидравлическая дробилка и верхний бункер

Mobile Set Includes :hydrocone crusher - Surge bin And Biaxial Feeder

гусеничный питатель 12x1/8 м – ремонт и пуск

Chain feeder 1.8*12 m - Completion Starting

Драгон 54 – ремонт и восстановление

Dragon 54" - Repair And Reconstruction

передвижная дробилка: гидравлическая дробилка и грохот- установка и пуск

Mobile set - Include : Hydrocone Crusher And Screen - Installation And Starting

щековая дробилка 90x120 двойной – ремонт и восстановление

Jaw Crusher 90*120 -Double - Toggle- Repair And Reconstruction

TEKNO TAK

DESIGN &PRODUCTION OF CONE AND
JAW CRUSHERS AND CRUSHING PLANT

российская конусная дробилка KMD 1750 мм

KMD ConeCrusher 1750

Саймонд 84 шорт хэнд-ремонт и восстановление

Symons 84 S.H.- Repair and Reconstruction.

ТЕХНОТАК

Промышленно-производственная компания ТЕХНОТАК. Проектирование и производство различных видов гидроконусных, щековых и роторных дробилок и оборудования для производства щебня и песка

конденсатор

Capacitor Board

пульт управления

Command Board

пульт управления г/к дробилки с цифровым экраном

Hydrocone Board

электрощит мощности

Electrical Power Board

TEKNO TAK
Industrial Manufacturing Co.

CERTIFICATION
ISO:9001-2008

TEXHOTAK

Адрес:трасса Карадж-Шахрийар -гафт джуй –улица Сан'ат гярон 110

телефоны в Иране: +98 21-468-93-442 +98 21-468-93-856 +98 21-468-92-818

факс:+98 21-468-92-819 моб.:+98 912-144-66-79 +98 912-118-24-49

www.teknotakco.ir Email:info@teknotakco.ir

Adress:110 Sanaatgaran Street, Haftjooy Town-Karadj
-Shahryar Road - Karadj Vicinity - Tehran-Iran
Tel: +98 21 46 89 34 42 - 46 89 38 56 - 46 89 28 18
fax:+98 21 46892819
+98 0912 144 66 79 +98 0912 118 24 49